

Hygrocosy

Hygrocosy BC 2

VMC simple flux hygroréglable



AVIS TECHNIQUE
N°14.5/17-2279



Produits



- **Maîtrise des dépenses énergétiques :**
 - jusqu'à 295 € d'économies*
- **Silence**
- **Installation facile et rapide :**
 - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
 - fixation murale ou suspendue
 - raccordement électrique sans outils
- **Étanchéité renforcée**

* Détail du calcul p. 75.



Description - application

- VMC simple flux hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel.
- Jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
- Groupe en polypropylène recyclable :
 - jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80,
 - 1 piquage Twist & Go Ø 125,
 - rejet démontable Ø 160.

Groupe HYGROCOSY

- Adapté à la rénovation.
- Moteur AC.



Groupe HYGROCOSY BC 2

- Adapté au neuf et à la rénovation.
- Moteur EC très basse consommation.



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30W.

(2) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

(3) Voir p. 36.

Installation

- Fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée ou murale (encoches prévues pour 2 vis).
- Piquages et rejet démontables.
- Connecteur électrique rapide.
- Extension possible jusqu'à 6 sanitaires (prévoir piquages Twist & Go supplémentaires 423129 ou un kit Bouche + Twist & Go, voir p. 101).
- Commande de la bouche cuisine par bouton poussoir (non fourni, voir p. 125).

Dimensions

En mm.




Caractéristiques

Se reporter à l'Avis Technique n°14.5/17-2279 pour connaître l'ensemble des configurations et les performances détaillées.


	Domaine d'emploi (groupe seul)	Niv. pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - (dB(A))	Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw (dB(A))	Niv. puissance acoustique au groupe Lw (dB(A))	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)
HYGROCOSY	HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) au T5 (2 sanitaires, maxi 1 SDB/WC, 1 WC)	22,2	36,2	49	230 V - 50 Hz	HYGRO A : de 19,3 à 21,9 HYGRO B : de 19,3 à 22	2
	HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) au T5 (6 sanitaires)						
HYGROCOSY BC 2	HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) au T7 (5 sanitaires)	17	31	49,8	230 V - 50 Hz	HYGRO A : de 10 à 18,2 HYGRO B : de 10 à 16,5	2
	HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires)						

Pour réserver votre formation **VNT 1-02** : "Installer et mettre en service une installation simple flux selon les exigences de la RE2020", contactez le **04 72 10 27 69** - voir p. 26.

Hygrocosy

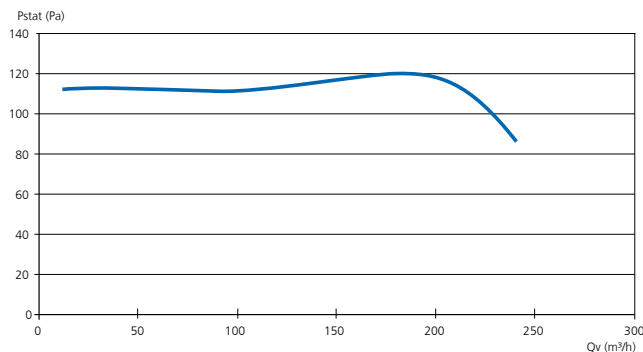

Hygrocosy BC 2

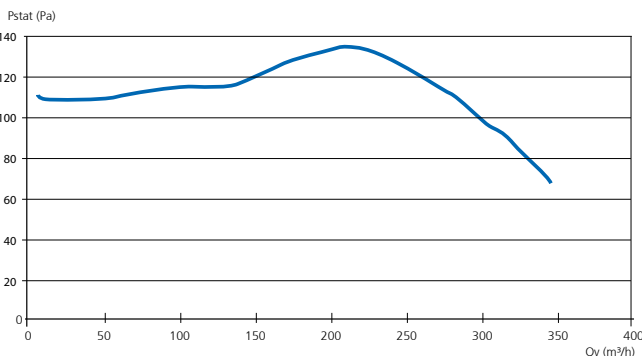

Tarifs

CV2214

LIBELLÉ	Description	RÉF.	PRX € HT	Éco-part. € HT
KT HYGROCOSY	Kit piles Hygrocosy T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412292	530	0,83
GPE HYGROCOSY	Groupe seul Hygrocosy	412291	332	0,83
KT HYGROCOSY BC 2	Kit piles Hygrocosy basse consommation T1/T7 Hygro B avec 3 bouches	412320	711	0,83
GPE HYGROCOSY BC 2	Groupe seul Hygrocosy basse consommation	412319	507	0,83

CV2214

LIBELLÉ	Description	Conditionnement	RÉF.	PRX € HT
PIQ TWISTGO 80 X 1	Piquage bleu Ø 80 pour Hygrocosy	x5	423129	3,8
PIQ TWISTGO 125 X 1	Piquage bleu Ø 125 pour Hygrocosy	x5	427662	8

Éco-contribution PMCB 2f4

Contenu du carton

	HYGROCOSY		HYGROCOSY BC 2	
	HYGROCOSY (groupe seul)	HYGROCOSY (kit)	HYGROCOSY BC 2 (groupe seul)	HYGROCOSY BC 2 (kit)
Groupe	1	1	1	1
Piquage sanitaires Twist & Go Ø 80	4	2	4	2
Piquage cuisine Twist & Go Ø 125	1	1	1	1
Rejet démontable Ø 160	1	1	1	1
Collier de serrage	6	4	6	4
Bouchon Ø 80	4	4	4	4
Bouche cuisine piles + manchon à griffes Ø 125	-	1	-	1
Bouche WC piles (détection de présence) + manchon à griffes Ø 80	-	1	-	1
Bouche salle de bains + manchon à griffes Ø 80	-	1	-	1

Accessoires complémentaires

Atlantic vous propose le kit Manomètre (code 521381) pour tester la conformité de la pression pour la RE 2020.



Gaine Spiréo
p. 123

	RÉF.	Pages
Spiréo Conduit souple renforcé isolé Ø 80 L10m	427778	p. 123
Spiréo Conduit souple renforcé isolé Ø 125 L10m	427779	p. 123
Conduit souple isolé Ø 160 (rejet)	423142	p. 123
Chapeau de toiture Ø 160	422962	p. 125

	RÉF.	Pages
Entrées d'air hygroréglables (EHC 5/45+G-34 BL)	526602	p. 107
Pack 3 bouches piles - Cuisine/SDB/WC (PK 3 B T3/7HB P G)	526032	p. 100
Kit bouche SDB supp. (KIT BHB 10/40 80G)	542576	p. 102
Kit bouche WC supp. (KIT BAW 5-30PP 80G)	526595	p. 102
Kit bouche pour SDB/WC supp. (KIT BHBW 15/45PP 80G)	526586	p. 102
Bouton poussoir	420931	p. 102