



SV8

 100 / 200 *litri*

BALLON TAMPON (ou stockage inertiel) pour installation aussi bien en SORTIE qu'en RETOUR du système, avec la fonction de accumulateur et SÉPARATEUR HYDRAULIQUE (SEP).

+ POURQUOI LE CHOISIR:

S'ils n'ont pas déjà été installés dans le système (le séparateur et le collecteur) CHARGER SEP apporte des économies importantes (par exemple, achat et installation) du séparateur, étant déjà présent sur le produit.

CHARGER SEP donne une régularité de fonctionnement pompe à chaleur, Il peut être facilement installé à l'intérieur de la partie interne du ménage, interceant à la fois la SORTIE et la RETOUR du système.

DONNÉES TECHNIQUES

	SV8 100	SV8 200
Capacité (LT)	100	200
Température max de fonctionnement (C°)	90	90
Pression de service maximale (bar)	6	6
Classe énergétique	C	C
Raccordements à l'eau	1 1/4 F	1 1/4 f
Raccords soupape de décharge	1/2' F	1/2' f
Connexions pot de décantation	1 1/4 F	1 1/4 f

+ MATERIAU DE FABRICATION :
ACIER S 235 JR L)


+ **ABSENCE DE CFC ; MOUSSE**
POLYURÉTHANE POUR ISOLATION
THERMIQUE ÉCOLOGIQUE

+ **LIVRÉ AVEC SUPPORT DOUBLE**
POUR FIXATION MURALE (AFIN DE
GAGNER DE LA PLACE DANS LE
COMPARTIMENT TECHNIQUE)

+ **POT DE DÉCANTATION DÉJÀ**
PRÉSENT DANS LE PRODUIT



**RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT**



**ERP
2017**



**FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX**




**ROHS
COMPOSANT**



**MOUSSE DE
POLYURÉTHANE SANS CFC**

DIMENSIONS

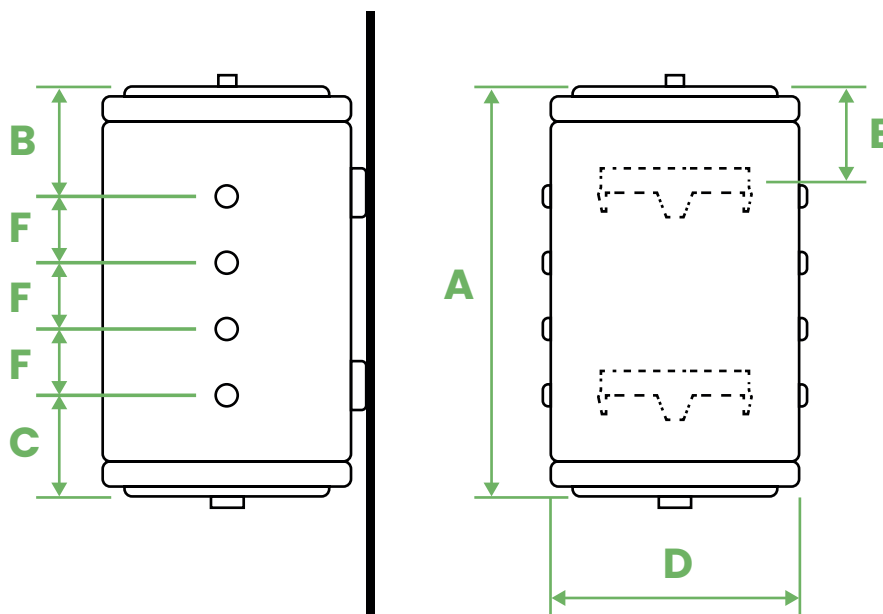

	A	B	C	D	E	F
SV8 100	950 mm	175 mm	175 mm	460 mm	172 mm	200 mm
SV8 200	1105 mm	55 mm	90 mm	550 mm	180 mm	200 mm