


 **ARISTON**  
Le confort durable de votre maison



**La pompe à chaleur air/air  
en toute simplicité**

**Alys R32**

ALYS R32 - MONOSPLIT

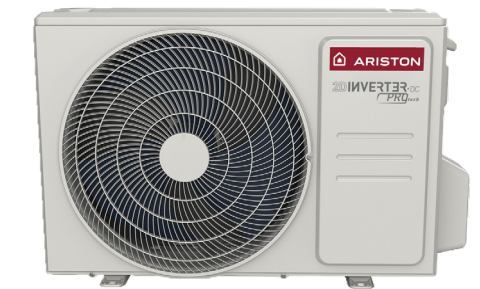

La solution air/air en toute simplicité

- / Classe énergétique A++ en rafraîchissement et A+ en chauffage.
- / COP chauffage à 7°C jusqu'à 5,0.
- / Filtration de l'air : filtre lavable captant les pollens, poussières + filtre charbon actif absorbant les odeurs.
- / Large plage de fonctionnement : de -15°C à +50°C en mode froid et de -15°C à +30°C en mode chaud.
- / Fonction ECO permettant de réduire au minimum la consommation électrique.
- / Fonction FOLLOW ME (la télécommande fait office de sonde d'ambiance).
- / Fonction TURBO permettant d'atteindre la température désirée dans les plus brefs délais.
- / Fonction SWING (réglage du flux d'air verticalement et/ ou horizontalement).
- / Fonction SELF CLEAN qui permet de nettoyer et faire sécher automatiquement l'évaporateur.
- / Modulation de puissance 2D Inverter (modèles 25 et 35) et 3D Inverter (modèles 50 et 70).
- / Télécommande fournie (émission/réception jusqu'à 8 mètres).
- / Pilotable à distance grâce à la clé WiFi (optionnelle réf. 3381359) et via l'appli ARISTON CLIMA.
- / Réfrigérant R32 à faible pouvoir de réchauffement global.
- / Détection de fuite de réfrigérant.

A++

A+



Télécommande ALYS et fonctions associées



- Réception / émission du signal infrarouge : jusqu'à 8 m
- Modes : AUTO (AUTOMATIQUE), COOL (REFROIDISSEMENT), HEAT (CHAUFFAGE), DRY (DESHUMIDIFICATION), FAN (VENTILATION)
- Fonctions :> ECO
- Minuterie ON, OFF ou ON/OFF par pas de 30 minutes
- Plage de réglage de température : 16°C - 30°C par pas de 1°C
- Fonctions :> SILENCE > abaisse à 20 dB la pression acoustique> FOLLOW ME > la télécommande fait office de sonde d'ambiance
- Fonction iCLEAN : élimine poussières, moisissures et graisse de l'échangeur
- Fonction SWING : réglage du flux d'air verticalement et/ou horizontalement

2 ANS

Pièces

GARANTIE

CLIMA

ARISTON NET

R32

TYPE DE RÉFRIGÉRANT

INVERTER

3D INVERTER

BASSE

TEMPÉRATURE

FOLLOW ME

SUPER

SILENCIEUX

AUTO

NETTOYANT

MÉMOIRE

12

VENTILATEUR 12 VITESSES

INSTALLATION

FACILE

| MODÈLES                                                    |             | 25                  | 35                    | 50                  | 70                    |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| DONNÉES ErP                                                |             |                     |                       |                     |                       |
| Efficacité énergétique chauffage climat tempéré / SCOP     | - / %       | A+ / 4.0            | A+ / 4.0              | A+ / 4.0            | A+ / 4.0              |
| Efficacité énergétique chauffage climat chaud / SCOP       | - / %       | A+++ / 5.1          | A+++ / 5.1            | A+++ / 5.1          | A++ / 4.8             |
| Efficacité énergétique rafraîchissement / SEER             | - / %       | A++ / 6.3           | A++ / 6.1             | A++ / 7.4           | A++ / 6.1             |
| PERFORMANCES EN RAFRAÎCHISSEMENT                           |             |                     |                       |                     |                       |
| Puissance rafraîchissement Pdesignnc                       | kW          | 2.8                 | 3.4                   | 5.2                 | 7.0                   |
| Puissance nominale absorbée                                | W           | 732                 | 1038                  | 1550                | 2600                  |
| Plage de puissance rafraîchissement (min / max)            | kW          | 0.91 / 3.40         | 1.11 / 4.16           | 3.39 / 5.83         | 2.08 / 7.91           |
| Puissance absorbée (min / max)                             | W           | 100 / 1240          | 130 / 1580            | 560 / 2050          | 420 / 3150            |
| EER <sup>1)</sup>                                          |             | 3.31                | 2.94                  | 3.64                | 2.89                  |
| Consommation annuelle en mode rafraîchissement             | kWh/an      | 156                 | 221                   | 247                 | 405                   |
| Plage de fonctionnement rafraîchissement (min / max)       | °C          | -15 / +50           | -15 / +50             | -15 / +50           | -15 / +50             |
| PERFORMANCES EN CHAUFFAGE                                  |             |                     |                       |                     |                       |
| Puissance chauffage à +7°C (nom. / max.)                   | kW          | 2.93 / 3.37         | 3.67 / 4.22           | 4.97 / 5.85         | 7.32 / 7.91           |
| Puissance chauffage Pdesignnh                              | kW          | 2.6                 | 2.7                   | 4.1                 | 4.8                   |
| Puissance nominale absorbée                                | W           | 733                 | 988                   | 1298                | 2400                  |
| Plage de puissance chauffage (min / max)                   | kW          | 0.82 / 3.37         | 1.08 / 4.22           | 3.10 / 5.85         | 1.61 / 7.91           |
| Puissance absorbée (min / max)                             | W           | 120 / 1200          | 100 / 1680            | 780 / 2000          | 300 / 2750            |
| COP @+7°C <sup>2)</sup>                                    |             | 3.99                | 3.72                  | 3.82                | 3.05                  |
| COP @-7°C <sup>3)</sup>                                    |             | 2.87                | 2.88                  | 2.99                | 2.72                  |
| Consommation annuelle en mode chauffage                    | kWh/an      | 910                 | 945                   | 1435                | 1680                  |
| Plage de fonctionnement chauffage (min / max)              | °C          | -15 / +30           | -15 / +30             | -15 / +30           | -15 / +30             |
| UNITÉ INTÉRIEURE                                           |             |                     |                       |                     |                       |
| Débit d'air (min / max)                                    | m³/h        | 325 / 466           | 314 / 540             | 540 / 840           | 662 / 980             |
| Puissance acoustique                                       | dB(A)       | 54                  | 55                    | 56                  | 59                    |
| Pression acoustique (H / M / L / S)*                       | dB(A)       | 38.5 / 32 / 25 / 21 | 40.5 / 34.5 / 25 / 21 | 42.5 / 36 / 26 / 20 | 45 / 40.5 / 36 / 29.5 |
| Câble d'alimentation                                       | H07RN-F /   | 5G 1.5 mm²          | 5G 1.5 mm²            | 5G 1.5 mm²          | 5G 2.5 mm²            |
| Dimensions (LxHxP)                                         | mm          | 805x285x194         | 805x285x194           | 957x302x213         | 1040x327x220          |
| Poids                                                      | Kg          | 7.6                 | 7.6                   | 10                  | 12.3                  |
| UNITÉ EXTÉRIEURE                                           |             |                     |                       |                     |                       |
| Débit d'air nominal                                        | m³/h        | 1750                | 1800                  | 2100                | 3500                  |
| Fluide frigorigène / charge                                | - / Kg      | R32 / 0.55          | R32 / 0.55            | R32 / 1.08          | R32 / 1.42            |
| Liaisons frigorifiques liquide - gaz                       |             | 1/4 - 3/8           | 1/4 - 3/8             | 1/4 - 1/2           | 3/8 - 5/8             |
| Longueur maximale de la liaison frigorifique sans recharge | m           | 5                   | 5                     | 5                   | 5                     |
| Charge complémentaire                                      | g/m         | 12                  | 12                    | 12                  | 12                    |
| Longueur maximale de la liaison frigorifique               | m           | 25                  | 25                    | 30                  | 50                    |
| Dénivelé maximal                                           | m           | 10                  | 10                    | 20                  | 25                    |
| Puissance acoustique (H / S)*                              | dB(A)       | 62 / 55.5           | 63 / 56               | 63 / 56             | 67 / 59               |
| Alimentation électrique                                    | V / ph / Hz | 220 / 1 / 50        | 220 / 1 / 50          | 220 / 1 / 50        | 220 / 1 / 50          |
| Protection électrique                                      | A / Type    | 20 / C              | 20 / C                | 20 / C              | 30 / C                |
| Câble d'alimentation                                       | H07RN-F /   | 3G 1.5 mm²          | 3G 1.5 mm²            | 3G 2.5 mm²          | 3G 2.5 mm²            |
| Dimensions (LxHxP)                                         | mm          | 720x495x270         | 720x495x270           | 805x554x330         | 890x673x342           |
| Poids                                                      | Kg          | 23.2                | 23.2                  | 37.2                | 42.9                  |
| Référence                                                  |             | 3381411             | 3381412               | 3381517             | 3381518               |

1) à 35°C air extérieur / 27°C air intérieur, selon EN 14511-2  
2) à +7°C air extérieur / 20°C air intérieur, selon EN 14511-2  
3) à -7°C air extérieur / 20°C air intérieur, selon EN 14825  
\* H = High, M = Medium, L = Low et S = Silent

# ALYS R32

## Unité intérieure multisplit



### La solution air/air en toute simplicité

- / Filtration de l'air : filtre lavable captant les pollens, poussières + filtre charbon actif absorbant les odeurs.
- / Fonction SILENCE permettant d'atteindre un niveau acoustique de 20 dB(A) à l'intérieur.
- / Fonction ECO permettant de réduire au minimum la consommation électrique.
- / Fonction FOLLOW ME (la télécommande fait office de sonde d'ambiance).
- / Fonction TURBO permettant d'atteindre la température désirée dans les plus brefs délais.
- / Fonction SWING (réglage du flux d'air verticalement et/ou horizontalement).
- / Fonction SELF CLEAN qui permet de nettoyer et faire sécher automatiquement l'évaporateur.
- / Télécommande fournie (émission/réception jusqu'à 8 mètres).
- / Pilotable à distance grâce à la clé WiFi (optionnelle réf. 3381359) et via l'appli ARISTON CLIMA.

| MODÈLES                              |           | 25                  | 35                    | 50                  | 70                    |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| PERFORMANCES                         |           |                     |                       |                     |                       |
| Puissance rafraîchissement Pdesignnc | kW        | 2.8                 | 3.4                   | 5.2                 | 7.0                   |
| Puissance chauffage Pdesignnh        | kW        | 2.6                 | 2.7                   | 4.1                 | 4.8                   |
| Débit d'air (mini / maxi)            | m³/h      | 325 / 466           | 314 / 540             | 540 / 840           | 662 / 980             |
| Puissance acoustique                 | dB(A)     | 54                  | 55                    | 56                  | 59                    |
| Pression acoustique (H / M / L / S)* | dB(A)     | 38.5 / 32 / 25 / 21 | 40.5 / 34.5 / 25 / 21 | 42.5 / 36 / 26 / 20 | 45 / 40.5 / 36 / 29.5 |
| Liaison frigorifique liquide - gaz   |           | 1/4 - 3/8           | 1/4 - 3/8             | 1/4 - 1/2           | 3/8 - 5/8             |
| Câble d'alimentation                 | H07RN-F / | 4G 1.5 mm²          | 4G 1.5 mm²            | 4G 1.5 mm²          | 4G 1.5 mm²            |
| Dimensions (LxHxP)                   | mm        | 805x285x194         | 805x285x194           | 957x302x213         | 1040x327x220          |
| Poids                                | Kg        | 7.6                 | 7.6                   | 10                  | 12.3                  |
| Référence                            |           | 3381251             | 3381252               | 3381253             | 3381515               |

## ACCESSOIRES

| ACCESSOIRES OPTIONNELS                   | Référence |
|------------------------------------------|-----------|
| LIAISONS FRIGORIFIQUES PRÉISOLÉES        |           |
| Liaison frigorifique Ø1/4"-3/8" - 6m     | 899008    |
| Liaison frigorifique Ø1/4"-1/2" - 6m     | 899012    |
| Liaison frigorifique Ø3/8"-5/8" - 6m     | 899015    |
| Liaison frigorifique Ø1/4"-3/8" - 20m    | 899020    |
| Liaison frigorifique Ø1/4"-1/2" - 20m    | 899021    |
| Liaison frigorifique Ø3/8"-5/8" - 20m    | 899022    |
| ACCESSOIRES GÉNÉRAUX                     |           |
| Support équerre PAC                      | 3078101   |
| Jeu de support anti-vibration (4 pièces) | 3078102   |
| Socle anti-vibration PAC (2 pièces)      | 3078097   |



Pilotable à distance grâce à la clé WIFI livrée et via l'appli ARISTON CLIMA.



## MULTISPLIT - 2 à 5 postes



### La solution air/air à haute efficacité énergétique

- / 4 types d'unités extérieures : Bi-split, Tri-split, Quadri-split et Penta-split.
- / Large gamme de puissances, de 4,5 à 9,5 kW en chauffage et de 5,3 à 12,3 en rafraîchissement.
- / Compatible avec les unités intérieures Alys R32 et NEVIS EVO R32.
- / Fonctionnement jusqu'à -25°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement.
- / Jusqu'à 80 mètres de liaisons frigorifiques.



| MODÈLES                                                             |             | DUAL 50      | TRIAL 80                | QUAD 110                | PENTA 121     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| DONNÉES ErP                                                         |             |              |                         |                         |               |
| Efficacité énergétique chauffage climat tempéré / SCOP              | - / %       | A+ / 4.0     | A+ / 4.0                | A / 3.8                 | A / 3.7       |
| Efficacité énergétique rafraîchissement / SEER                      | - / %       | A++ / 6.3    | A++ / 6.3               | A++ / 6.1               | A++ / 6.1     |
| PERFORMANCES EN RAFRAÎCHISSEMENT                                    |             |              |                         |                         |               |
| Puissance rafraîchissement Pdesignnc                                | kW          | 5.3          | 7.9                     | 10.5                    | 12.3          |
| Puissance nominale absorbée                                         | W           | 1640         | 2445                    | 3250                    | 3808          |
| Plage de puissance rafraîchissement (min / max)                     | kW          | 2.13 / 6.43  | 2.77 / 8.69             | 3.68 / 13.65            | 4.18 / 14.00  |
| Puissance absorbée (min / max)                                      | W           | 543 / 2058   | 758 / 2910              | 877 / 3966              | 1030 / 4570   |
| EER @35°C                                                           |             | 3.23         | 3.23                    | 3.23                    | 3.23          |
| Consommation annuelle en mode rafraîchissement                      | kWh/an      | 300          | 439                     | 602                     | 706           |
| Plage de fonctionnement rafraîchissement (min / max)                | °C          | -15 / +50    | -15 / +50               | -15 / +50               | -15 / +50     |
| PERFORMANCES EN CHAUFFAGE                                           |             |              |                         |                         |               |
| Puissance chauffage à +7°C (nom. / max.)                            | kW          | 5.68 / 6.73  | 8.30 / 9.03             | 10.55 / 12.66           | 12.30 / 14.94 |
| Puissance chauffage Pdesignnh                                       | kW          | 4.5          | 6.0                     | 8.5                     | 9.5           |
| Puissance nominale absorbée                                         | W           | 1522         | 2237                    | 2843                    | 3320          |
| Plage de puissance chauffage (min / max)                            | kW          | 2.23 / 6.73  | 2.87 / 9.03             | 3.69 / 12.66            | 4.18 / 14.94  |
| Puissance absorbée (min / max)                                      | W           | 510 / 2026   | 686 / 2633              | 767 / 3696              | 900 / 4140    |
| COP @+7°C*                                                          |             | 3.73         | 3.71                    | 3.71                    | 3.71          |
| Consommation annuelle en mode chauffage                             | kWh/an      | 1575         | 2100                    | 3132                    | 3595          |
| Plage de fonctionnement chauffage (min / max)                       | °C          | -25 / +30    | -25 / +30               | -25 / +30               | -25 / +30     |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES                                             |             |              |                         |                         |               |
| Puissance acoustique (H / S)*                                       | dB(A)       | 65 / 54      | 68 / 58                 | 70 / 63                 | 70 / 62       |
| Liaisons frigorifiques gaz                                          | 3/8" (x2)   | 3/8" (x3)    | 3/8" (x3) + 1/2" (x1)** | 3/8" (x4) + 1/2" (x1)** |               |
| Liaisons frigorifiques liquide                                      | 1/4" (x2)   | 1/4" (x3)    | 1/4" (x4)               | 1/4" (x5)               |               |
| Longueur maximale de la liaison frigorifique sans recharge          | m           | 5 (x2)       | 5 (x3)                  | 5 (x4)                  | 5 (x5)        |
| Charge complémentaire                                               | g/m         | 12           | 12                      | 12                      | 12            |
| Longueur maximale de la liaison frigorifique (par unité intérieure) | m           | 25           | 30                      | 35                      | 35            |
| Longueur maximale totale des liaisons frigorifiques                 | m           | 40           | 60                      | 80                      | 80            |
| Dénivelé maximal (entre les unités intérieures)                     | m           | 10           | 10                      | 10                      | 10            |
| Dénivelé maximal (entre unités intérieures et unités extérieures)   | m           | 15           | 15                      | 15                      | 15            |
| Alimentation électrique                                             | V / ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50            | 230 / 1 / 50            | 230 / 1 / 50  |
| Protection électrique                                               | A / Type    | 20 / C       | 20 / C                  | 30 / C                  | 30 / C        |
| Câble d'alimentation                                                | H-07RN-F /  | 3G 1.5 mm²   | 3G 2.5 mm²              | 3G 2.5 mm²              | 3G 2.5 mm²    |
| Dimensions (LxHxP)                                                  | mm          | 800x554x340  | 845x702x350             | 946x810x455             | 946x810x455   |
| Poids                                                               | Kg          | 35           | 48                      | 69                      | 74            |
| Référence                                                           |             | 3381242      | 3381243                 | 3381262                 | 3381263       |

\* H = High, M = Medium, L = Low et S = Silent

\*\* L'unité extérieure quadri-split QUAD 110 est livrée avec un adaptateur 1/2" -> 3/8", l'unité extérieure penta-split PENTA 121 est livrée avec 1 adaptateur 1/2" -> 3/8" et 1 adaptateur 3/8" -> 1/2"

COMBINAISONS ET DIMENSIONNEMENT MULTISPLIT ALYS R32

Rafrâichissement

|           |          | Nbre d'unités intérieures en fonctionnement | Combinaisons |        |        |        |        | Puissance nominale de l'unité (kW) |        |        |        |        | Puissance totale (kW) |       |      | Puissance totale absorbée (kW) |       |       | Intensité de fonct. (A) | Cons. annuelle (kWh/an) | EER  | Performances saisonnières |         |      |
|-----------|----------|---------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|------|--------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|------|---------------------------|---------|------|
|           |          |                                             | Unit A       | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit A                             | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Min.                  | Nom.  | Max. | Min.                           | Nom.  | Max.  |                         |                         |      | Nom.                      | Pdesign | SEER |
| DUAL 50   | 2 unités | 25                                          | 25           |        |        |        | 2.65   | 2.65                               |        |        |        | 2.12   | 5.30                  | 6.41  | 0.54 | 1.64                           | 2.05  | 713   | 309                     | 3.23                    | 5.3  | 6.1                       | A++     |      |
|           |          | 25                                          | 35           |        |        |        | 2.27   | 3.03                               |        |        |        | 2.12   | 5.30                  | 6.41  | 0.54 | 1.64                           | 2.05  | 713   | 309                     | 3.23                    | 5.3  | 6.1                       | A++     |      |
|           |          | 25                                          | 50           |        |        |        | 1.77   | 3.53                               |        |        |        | 2.12   | 5.30                  | 6.47  | 0.54 | 1.64                           | 2.05  | 713   | 309                     | 3.23                    | 5.3  | 6.1                       | A++     |      |
|           |          | 35                                          | 35           |        |        |        | 2.65   | 2.65                               |        |        |        | 2.12   | 5.30                  | 6.41  | 0.54 | 1.64                           | 2.05  | 713   | 309                     | 3.23                    | 5.3  | 6.1                       | A++     |      |
| TRIAL 80  | 2 unités | 25                                          | 25           | —      |        |        | 2.65   | 2.65                               | —      |        |        | 2.21   | 5.30                  | 7.11  | 0.64 | 1.64                           | 2.45  | 713   | 331                     | 3.23                    | 5.3  | 5.6                       | A+      |      |
|           |          | 25                                          | 35           | —      |        |        | 2.57   | 3.43                               | —      |        |        | 2.21   | 6.00                  | 7.51  | 0.64 | 1.86                           | 2.57  | 8.08  | 375                     | 3.23                    | 6.0  | 5.6                       | A+      |      |
|           |          | 25                                          | 50           | —      |        |        | 2.27   | 4.53                               | —      |        |        | 2.21   | 6.80                  | 7.90  | 0.64 | 2.09                           | 2.69  | 910   | 425                     | 3.25                    | 6.8  | 5.6                       | A+      |      |
|           |          | 35                                          | 35           | —      |        |        | 3.15   | 3.15                               | —      |        |        | 2.21   | 6.30                  | 7.66  | 0.64 | 1.94                           | 2.64  | 8.45  | 394                     | 3.24                    | 6.3  | 5.6                       | A+      |      |
|           |          | 35                                          | 50           | —      |        |        | 2.72   | 4.08                               | —      |        |        | 2.21   | 6.80                  | 7.90  | 0.64 | 2.09                           | 2.69  | 910   | 425                     | 3.25                    | 6.8  | 5.6                       | A+      |      |
|           | 3 unités | 25                                          | 25           | 25     |        |        | 2.63   | 2.63                               | 2.63   |        |        | 2.77   | 7.90                  | 8.69  | 0.76 | 2.45                           | 2.91  | 10.63 | 453                     | 3.23                    | 7.9  | 6.1                       | A++     |      |
|           |          | 25                                          | 25           | 35     |        |        | 2.37   | 2.37                               | 3.16   |        |        | 2.77   | 7.90                  | 8.69  | 0.76 | 2.45                           | 2.91  | 10.63 | 453                     | 3.23                    | 7.9  | 6.1                       | A++     |      |
|           |          | 25                                          | 35           | 35     |        |        | 2.15   | 2.87                               | 2.87   |        |        | 2.77   | 7.90                  | 8.69  | 0.76 | 2.45                           | 2.91  | 10.63 | 453                     | 3.23                    | 7.9  | 6.1                       | A++     |      |
|           |          | 35                                          | 35           | 35     |        |        | 2.63   | 2.63                               | 2.63   |        |        | 2.77   | 7.90                  | 8.69  | 0.76 | 2.45                           | 2.91  | 10.63 | 453                     | 3.23                    | 7.9  | 6.1                       | A++     |      |
|           |          | 35                                          | 50           | —      |        |        | 2.72   | 4.08                               | —      |        |        | 2.21   | 6.80                  | 7.90  | 0.64 | 2.09                           | 2.69  | 910   | 425                     | 3.25                    | 6.8  | 5.6                       | A+      |      |
| QUAD 110  | 2 unités | 25                                          | 25           | —      | —      |        | 2.65   | 2.65                               | —      | —      |        | 2.23   | 5.30                  | 6.89  | 0.62 | 1.62                           | 2.46  | 703   | 357                     | 3.28                    | 5.3  | 5.2                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 35           | —      | —      |        | 2.57   | 3.43                               | —      | —      |        | 2.23   | 6.00                  | 7.42  | 0.62 | 1.83                           | 2.63  | 7.95  | 404                     | 3.28                    | 6.0  | 5.2                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 50           | —      | —      |        | 2.50   | 5.00                               | —      | —      |        | 2.23   | 7.50                  | 9.54  | 0.62 | 2.29                           | 2.95  | 9.94  | 505                     | 3.28                    | 7.5  | 5.2                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 70           | —      | —      |        | 2.59   | 6.91                               | —      | —      |        | 2.23   | 9.50                  | 10.07 | 0.62 | 2.90                           | 3.15  | 12.59 | 639                     | 3.28                    | 9.5  | 5.2                       | A       |      |
|           |          | 35                                          | 35           | —      | —      |        | 3.50   | 3.50                               | —      | —      |        | 2.23   | 7.00                  | 7.95  | 0.62 | 2.13                           | 2.79  | 9.28  | 471                     | 3.28                    | 7.0  | 5.2                       | A       |      |
|           |          | 35                                          | 50           | —      | —      |        | 3.40   | 5.10                               | —      | —      |        | 2.23   | 8.50                  | 10.07 | 0.62 | 2.59                           | 2.95  | 11.27 | 572                     | 3.28                    | 8.5  | 5.2                       | A       |      |
|           |          | 35                                          | 70           | —      | —      |        | 3.33   | 6.67                               | —      | —      |        | 2.23   | 10.00                 | 10.60 | 0.62 | 3.09                           | 3.22  | 13.42 | 673                     | 3.24                    | 10.0 | 5.2                       | A       |      |
|           |          | 50                                          | 50           | —      | —      |        | 5.00   | 5.00                               | —      | —      |        | 2.23   | 10.00                 | 10.60 | 0.62 | 3.09                           | 3.28  | 13.42 | 673                     | 3.24                    | 10.0 | 5.2                       | A       |      |
|           | 3 unités | 25                                          | 25           | 25     | —      |        | 2.50   | 2.50                               | 2.50   | —      |        | 2.86   | 7.50                  | 10.07 | 0.79 | 2.31                           | 3.45  | 10.06 | 453                     | 3.24                    | 7.5  | 5.8                       | A+      |      |
|           |          | 25                                          | 25           | 35     | —      |        | 2.55   | 2.55                               | 3.40   | —      |        | 2.86   | 8.50                  | 10.60 | 0.79 | 2.62                           | 3.45  | 11.41 | 513                     | 3.24                    | 8.5  | 5.8                       | A+      |      |
|           |          | 25                                          | 25           | 50     | —      |        | 2.50   | 2.50                               | 5.00   | —      |        | 2.86   | 10.00                 | 11.66 | 0.79 | 3.09                           | 3.61  | 13.42 | 603                     | 3.24                    | 10.0 | 5.8                       | A+      |      |
|           |          | 25                                          | 25           | 70     | —      |        | 2.14   | 2.14                               | 5.71   | —      |        | 2.86   | 10.00                 | 11.66 | 0.79 | 3.09                           | 3.61  | 13.42 | 603                     | 3.24                    | 10.0 | 5.8                       | A+      |      |
|           |          | 25                                          | 35           | 35     | —      |        | 2.59   | 3.45                               | 3.45   | —      |        | 2.86   | 9.50                  | 11.66 | 0.79 | 2.93                           | 3.61  | 12.75 | 573                     | 3.24                    | 9.5  | 5.8                       | A+      |      |
|           |          | 25                                          | 35           | 50     | —      |        | 2.31   | 3.08                               | 4.62   | —      |        | 2.86   | 10.00                 | 11.66 | 0.79 | 3.09                           | 3.61  | 13.42 | 603                     | 3.24                    | 10.0 | 5.8                       | A+      |      |
|           |          | 25                                          | 35           | 70     | —      |        | 2.00   | 2.67                               | 5.33   | —      |        | 2.86   | 10.00                 | 11.66 | 0.79 | 3.09                           | 3.61  | 13.42 | 603                     | 3.24                    | 10.0 | 5.8                       | A+      |      |
|           |          | 25                                          | 50           | 50     | —      |        | 2.00   | 4.00                               | 4.00   | —      |        | 2.86   | 10.00                 | 11.66 | 0.79 | 3.09                           | 3.61  | 13.42 | 603                     | 3.24                    | 10.0 | 5.8                       | A+      |      |
|           |          | 35                                          | 35           | 35     | —      |        | 3.33   | 3.33                               | 3.33   | —      |        | 2.86   | 10.00                 | 11.66 | 0.79 | 3.09                           | 3.61  | 13.42 | 603                     | 3.24                    | 10.0 | 5.8                       | A+      |      |
|           |          | 35                                          | 35           | 50     | —      |        | 2.86   | 2.86                               | 4.29   | —      |        | 2.86   | 10.00                 | 11.66 | 0.79 | 3.09                           | 3.61  | 13.42 | 603                     | 3.24                    | 10.0 | 5.8                       | A+      |      |
|           |          | 35                                          | 35           | 70     | —      |        | 2.50   | 2.50                               | 5.00   | —      |        | 2.86   | 10.00                 | 11.66 | 0.79 | 3.09                           | 3.61  | 13.42 | 603                     | 3.24                    | 10.0 | 5.8                       | A+      |      |
|           |          | 35                                          | 50           | 50     | —      |        | 2.50   | 3.75                               | 3.75   | —      |        | 2.86   | 10.00                 | 11.66 | 0.79 | 3.09                           | 3.61  | 13.42 | 603                     | 3.24                    | 10.0 | 5.8                       | A+      |      |
|           | 4 unités | 25                                          | 25           | 25     | 25     |        | 2.65   | 2.65                               | 2.65   | 2.65   |        | 3.71   | 10.60                 | 13.78 | 0.89 | 3.28                           | 4.00  | 14.27 | 598                     | 3.23                    | 10.6 | 6.2                       | A++     |      |
|           |          | 25                                          | 25           | 25     | 35     |        | 2.45   | 2.45                               | 2.45   | 3.26   |        | 3.71   | 10.60                 | 13.78 | 0.89 | 3.28                           | 4.00  | 14.27 | 598                     | 3.23                    | 10.6 | 6.2                       | A++     |      |
|           |          | 25                                          | 25           | 25     | 50     |        | 2.12   | 2.12                               | 2.12   | 4.24   |        | 3.71   | 10.60                 | 13.78 | 0.89 | 3.28                           | 4.00  | 14.27 | 598                     | 3.23                    | 10.6 | 6.2                       | A++     |      |
|           |          | 25                                          | 25           | 35     | 35     |        | 2.27   | 2.27                               | 3.03   | 3.03   |        | 3.71   | 10.60                 | 13.78 | 0.89 | 3.28                           | 4.00  | 14.27 | 598                     | 3.23                    | 10.6 | 6.2                       | A++     |      |
|           |          | 25                                          | 25           | 35     | 50     |        | 1.99   | 1.99                               | 2.65   | 3.98   |        | 3.71   | 10.60                 | 13.78 | 0.89 | 3.28                           | 4.00  | 14.27 | 598                     | 3.23                    | 10.6 | 6.2                       | A++     |      |
|           |          | 25                                          | 35           | 35     | 35     |        | 2.12   | 2.83                               | 2.83   | 2.83   |        | 3.71   | 10.60                 | 13.78 | 0.89 | 3.28                           | 4.00  | 14.27 | 598                     | 3.23                    | 10.6 | 6.2                       | A++     |      |
|           |          | 25                                          | 35           | 35     | 50     |        | 1.87   | 2.49                               | 2.49   | 3.74   |        | 3.71   | 10.60                 | 13.78 | 0.89 | 3.28                           | 4.00  | 14.27 | 598                     | 3.23                    | 10.6 | 6.2                       | A++     |      |
|           |          | 35                                          | 35           | 35     | 35     |        | 2.65   | 2.65                               | 2.65   | 2.65   |        | 3.71   | 10.60                 | 13.78 | 0.89 | 3.28                           | 4.00  | 14.27 | 598                     | 3.23                    | 10.6 | 6.2                       | A++     |      |
| PENTA 121 | 2 unités | 25                                          | 25           | —      | —      | —      | 2.68   | 2.68                               | —      | —      | —      | 2.34   | 5.36                  | 8.00  | 0.65 | 1.90                           | 2.55  | 8.28  | 364                     | 3.12                    | 5.3  | 5.1                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 35           | —      | —      | —      | 2.67   | 3.56                               | —      | —      | —      | 2.34   | 6.23                  | 8.61  | 0.65 | 2.21                           | 2.59  | 9.62  | 412                     | 3.10                    | 6.0  | 5.1                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 50           | —      | —      | —      | 2.65   | 5.31                               | —      | —      | —      | 2.34   | 7.96                  | 11.07 | 0.65 | 2.83                           | 2.86  | 12.30 | 515                     | 3.04                    | 7.5  | 5.1                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 70           | —      | —      | —      | 2.62   | 6.98                               | —      | —      | —      | 2.34   | 9.60                  | 12.30 | 0.65 | 3.41                           | 3.24  | 14.83 | 666                     | 2.99                    | 9.7  | 5.1                       | A       |      |
|           |          | 35                                          | 35           | —      | —      | —      | 3.55   | 3.55                               | —      | —      | —      | 2.34   | 7.09                  | 9.23  | 0.65 | 2.52                           | 2.70  | 10.96 | 480                     | 3.07                    | 7.0  | 5.1                       | A       |      |
|           |          | 35                                          | 50           | —      | —      | —      | 3.53   | 5.30                               | —      | —      | —      | 2.34   | 8.83                  | 11.69 | 0.65 | 3.14                           | 3.12  | 13.64 | 583                     | 3.02                    | 8.5  | 5.1                       | A       |      |
|           |          | 35                                          | 70           | —      | —      | —      | 3.49   | 6.98                               | —      | —      | —      | 2.34   | 10.47                 | 12.30 | 0.65 | 3.72                           | 3.43  | 16.17 | 686                     | 2.97                    | 10.0 | 5.1                       | A       |      |
|           |          | 50                                          | 50           | —      | —      | —      | 5.28   | 5.28                               | —      | —      | —      | 2.34   | 10.56                 | 12.30 | 0.65 | 3.75                           | 3.43  | 16.32 | 721                     | 2.96                    | 10.5 | 5.1                       | A       |      |
|           | 3 unités | 25                                          | 25           | 25     | —      | —      | 4.93   | 6.57                               | —      | —      | —      | 2.34   | 11.50                 | 12.50 | 0.65 | 3.88                           | 3.43  | 16.88 | 789                     | 2.96                    | 11.5 | 5.1                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 25           | 25     | —      | —      | 2.62   | 2.62                               | 2.62   | —      | —      | 2.89   | 7.86                  | 10.46 | 0.80 | 2.26                           | 3.81  | 9.83  | 528                     | 3.05                    | 8.0  | 5.3                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 25           | 35     | —      | —      | 2.62   | 2.62                               | 3.49   | —      | —      | 2.89   | 8.73                  | 12.92 | 0.80 | 2.51                           | 3.62  | 10.92 | 594                     | 3.02                    | 9.0  | 5.3                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 25           | 50     | —      | —      | 2.62   | 2.62                               | 5.23   | —      | —      | 2.89   | 10.47                 | 12.30 | 0.80 | 3.01                           | 3.81  | 13.09 | 693                     | 2.97                    | 10.5 | 5.3                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 25           | 70     | —      | —      | 2.59   | 2.59                               | 6.92   | —      | —      | 2.89   | 12.11                 | 12.92 | 0.80 | 3.48                           | 3.96  | 15.14 | 759                     | 2.91                    | 11.5 | 5.3                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 35           | 35     | —      | —      | 2.62   | 3.49                               | 3.49   | —      | —      | 2.89   | 9.60                  | 11.07 | 0.80 | 2.76                           | 3.62  | 12.00 | 594                     | 2.99                    | 9.0  | 5.3                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 35           | 50     | —      | —      | 2.62   | 3.49                               | 5.23   | —      | —      | 2.89   | 11.34                 | 11.69 | 0.80 | 3.26                           | 3.81  | 14.18 | 726                     | 2.94                    | 11.0 | 5.3                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 35           | 70     | —      | —      | 2.60   | 3.46                               | 6.92   | —      | —      | 2.89   | 12.98                 | 12.92 | 0.80 | 3.73                           | 3.96  | 16.23 | 759                     | 2.89                    | 11.5 | 5.3                       | A       |      |
|           |          | 25                                          | 50           | 50     | —      | —      | 2.61   | 5.23                               | 5.23   | —      | —      | 2.89   | 13.07                 | 12.92 | 0.80 | 3.76                           | 3.96  | 16.35 | 792                     | 2.89                    | 12.0 | 5.3                       | A       |      |
|           |          | 35                                          | 35           | 35     | —      | —      | 3.49   | 3.49                               | 4.49   | —      | —      | 2.89   | 10.47                 | 11.07 | 0.80 | 3.01                           | 3.73  | 10.99 | 627                     | 2.97                    | 9.5  | 5.3                       | A       |      |
|           |          | 35                                          | 35           | 50     | —      | —      | 3.49   | 3.49                               | 5.23   | —      | —      | 2.89   | 12.20                 | 12.92 | 0.80 | 3.51                           | 3.96  | 15.26 | 759                     | 2.91                    | 11.5 | 5.3                       | A       |      |
|           |          | 35                                          | 35           | 70     | —      | —      | 3.46   | 3.46                               | 6.92   | —      | —      | 2.89   | 13.84                 | 12.92 | 0.80 | 3.98                           | 3.96  | 17.31 | 792                     | 2.89                    | 12.0 | 5.3                       | A       |      |
|           | 35       | 50                                          | 50           | —      | —      | 3.48   | 5.23   | 5.23                               | —      | —      | 2.89   | 13.94  | 12.92                 | 0.80  | 4.01 | 3.96                           | 17.43 | 792   | 2.89                    | 12.0                    | 5.3  | A                         |         |      |
|           | 35       | 50                                          | 70           | —      | —      | 2.67   | 4.00   | 5.33                               | —      | —      | 2.89   | 12.00  | 12.92                 | 0.80  | 4.15 | 3.96                           | 18.05 | 792   | 2.89                    | 12.0                    | 5.3  | A                         |         |      |
|           | 50       | 50                                          | 50           | —      | —      | 4.00   | 4.00   | 4.00                               | —      | —      | 2.89   | 12.00  | 12.92                 | 0.80  | 4.15 | 3.96                           | 18.05 | 792   | 2.89                    | 12.0                    | 5.3  | A                         |         |      |
|           | 4 unités | 25                                          | 25           |        |        |        |        |                                    |        |        |        |        |                       |       |      |                                |       |       |                         |                         |      |                           |         |      |

# Pourquoi recommander Alys R32 à vos clients ?



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

## Efficacité énergétique

**Performance supérieure** : classée A++ en rafraîchissement et A+ en chauffage, cette climatisation vous permet d'économiser sur votre facture énergétique.



TYPE DE RÉFRIGÉRANT

## Respect de l'environnement

Grâce à l'utilisation du **réfrigérant R32** à faible potentiel de réchauffement global, minimise son impact sur l'environnement tout en maintenant des performances de pointe.



SUPER SILENCIEUX

## Confort acoustique

Les modèles 25, 35, 50 et 70 de la série Alys R32 sont conçus pour offrir **une expérience de climatisation silencieuse**, avec un niveau acoustique jusqu'à 20 dB(A) en mode Silence.



CLIMA ARISTON NET

## Pilotable à distance avec Ariston Clima

**Contrôle facile** : Télécommande fournie et possibilité de pilotage à distance via l'application depuis un smartphone.

## Des experts à votre écoute pour vous accompagner après votre installation :

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin **d'un service après vente**.

**09 69 32 15 32**

Vous êtes un **partenaire service** et vous avez besoin d'un expert Ariston pour vous accompagner dans le **service après-vente**.

**09 69 37 48 10**

Pensez à vous munir de votre code partenaire à 8 chiffres.

## Pourquoi devenir partenaire agréé Ariston ?

En devenant **partenaire agréé Ariston**, vous accédez à de nombreux **avantages** :

- / **Quick Fix** : une assistance technique 7j/7, 24h/24
- / L'ouverture d'un compte «pièces détachées»
- / Un **accès privilégié** au Centre de Compétences Techniques
- / Un accès à **Ariston Net Pro** pour un **télédiagnostic** en ligne
- / La possibilité de proposer à vos clients une **extension de garantie** de leur produit



**Assistance technique 7j/7, 24h/24**  
via l'application

