



COMPATIBLE WITH
ARISTON NET *

* it requires an Ariston Wifi
or WiFi/LAN/4G gateway

discover more
www.ariston.com



SENSYS HD 2

INTERFACCIA DI SISTEMA, SYSTEM INTERFACE, INTERFACE DE SYSTÈME,
INTERFAZ DE SISTEMA, INTERFACE DE SISTEMA, INTERFEJS SYSTEMU,
ROZHRANÍ SYSTÉMU, INTERFAȚA DE SISTEM, ΔΙΕΠΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,
SUČELJE SUSTAVA, СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС, 系統界面,
SYSTEEMINTERFACE, RENDSZERINTERFÉSZ, SUČELJE SISTEMA, ROZHRANIE SYSTÉMU,
SISTEM ARAYÜZÜ, ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМИ, SYSTEEMINTERFACE, ИНТЕРФЕЙС НА СИСТЕМАТА

4261023
4261024

 **ARISTON**

IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO
EN ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'EMPLOI
ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO
PT INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO
PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
CZ POKYNY PRO INSTALACI A POUŽITÍ
RO INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE
EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
HR UPUTE ZA POSTAVLJANJE I UPORABU
SL NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO
RU РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ZH 组装和操作说明
NL INSTALLATIE GEBRUIKSI NSTRUCTIES
HU TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SR UPUTSTVA ZA INSTALIRANJE I UPOTREBU
SK POKYNY PRE INŠTALÁCIU A POUŽITIE
TR MONTAJ VE KULLANMA TALİMATLARI
UK ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ Й ВИКОРИСТАННЯ
LT MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
BG ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА



**Scan the QR code
for the complete
Installation manual**




**Scan the QR code
for the complete
User manual**



EAC

DESCRIPTION DU PRODUIT

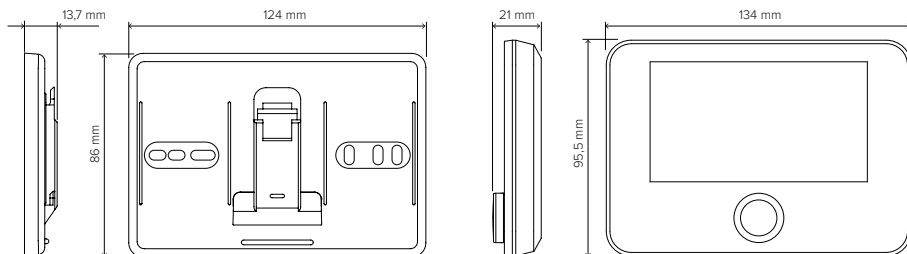

FICHE PRODUIT	
Nom du fournisseur	ARISTON
Nom de modèle du fournisseur	SENSYS HD
Classe de contrôle de la température	V
Contribution à l'efficacité énergétique en % pour le chauffage des pièces	+3%
En ajoutant une sonde extérieure Ariston /Internet Weather (Sensys NET HD):	
Classe de contrôle de la température	VI
Contribution à l'efficacité énergétique en % pour le chauffage des pièces	+4%
Dans un système à 3 zones avec 2 capteurs d'ambiance Ariston :	
Classe de contrôle de la température	VIII
Contribution à l'efficacité énergétique en % pour le chauffage des pièces	+5%

DONNÉES TECHNIQUES	
Dimensions	134 mm x 95,5 mm x 21 mm
Alimentation électrique	BUS BridgeNet® de 8 à 24V maxi
Puissance électrique absorbée	≤35mA
Température de fonctionnement	de 0 à 50°C
Température de stockage	de 10 à 45°C
Humidité	20% RH - 80% RH
Précision de la température	+/- 0,5°C
Durée de la mémoire tampon	min. 2h
Longueur et section du câble Bus	maxi. 50 m - ø mini. 0,5 mm ²
NOTE : POUR ÉVITER LES PROBLÈMES D'INTERFÉRENCES, UTILISER UN CÂBLE BLINDÉ OU UN CÂBLE DE TÉLÉPHONE À DEUX FILS.	



Ariston S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) - ITALY
ariston.com



Commercialised by:

Ariston U.K. Ltd

Kings House, 101 – 135 Kings Road,
Brentwood, Essex, CM14 4DR - UK
ariston.com

420011084703 - 08/25



**Cet appareil
se recycle**

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !